

TATSUMI

LP ガス & ガソリン **ハイブリッド式 非常用小型発電機** (JESA 推奨品)



震災時
電気の復旧に
1 か月以上

普及していた
LP ガス発電機 (0.8 ~ 0.9kVA) では
暮らしに対応できない

必要な発電機が
不足

定格出力 5kVA で
オフィスや家庭の
大部分の電源をカバー！

10kW 未満なので保安規定の届出も
電気主任技術者の選任も不要。
気軽に導入が可能に！！


TATSUMI 5.5kVA ハイブリッド式 非常用小型発電機で
これまでの課題を解決します！！

TATSUMI ハイブリッド発電機 の特徴

LP ガスとガソリンが使用できる

ハイブリッド式

燃料には利便性が高い LP ガスを採用し、さらにガソリンも使用できるハイブリッド式としました。

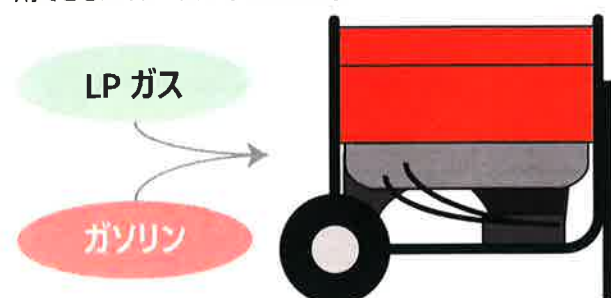

定格出力 1.5kVA ～ 9.5kVA

オフィスや家庭での大部分の電源のカバー

従来の LP ガス発電機 (800 ～ 900kVA) では、容量が小さいため限られた製品にしか利用できません。

定格出力 1.5kVA ～ 9.5kVA、電気機器を同時に使用でき幅広く利用できます。

参考：ノートパソコン 200W テレビ 300W 電気ポット 1000W
炊飯器 1200W ホットプレート 1300W

使用燃料	低圧LPガス / レギュラーガソリン	
定格周波数 (Hz)	50	60
定格出力 (kVA)	5.0	5.5
定格電圧 (V)	100 / 200	
ガソリンタンク容量 (L)	25	
エンジンオイル容量 (L)	1.1	
ガソリン消費量 (L/h) *1	[0.5] 1.8	[0.6] 2.2
LPガス消費量 (kg/h) *1	[0.4] 1.5	[0.5] 1.8
連続運転時間 (h) *2	9.6	8.0
始動方式	セルモーター式+リコイル式	
コンセント	100V×4個 単相100 / 200V×1個	
端子	DC12V-8.3A×1個	
騒音レベル (dB(A)/7m)	76	78
全長×全幅×全高 (mm)	740×650×660	
乾燥重量 (kg)	86	

*1 [アイドリング時] 3.5kW(約70%)負荷時

*2 連続運転時間は、ガソリンを満タン状態から定格負荷で運転可能な時間です。

※ 低圧LPガス：一般家庭のガス機器と同じガス圧力(2.0～3.3kPa)

※ LPガス配管との接続において、ヒューズガス栓は使用できません。

※ LPガスの供給・接続につきましては、お近くのLPガス事業者様にご相談ください。

一般家庭の 50kg ボンベ 1 本で

約 30 時間分稼働可能

LP ガス使用の場合、一般家庭に設置されている 50kg ボンベ 1 本で約 30 時間分稼働させることができるので、非常時の電源確保に大いに役立ちます。



LP ガス使用で、メンテナンスの手間を軽減

LP ガスは長期間保存していても劣化しにくいので、ガソリン発電機において必要な燃料の抜き取りや、キャブレター清掃などのメンテナンスが不要です。また、長期保管後でもスムーズに始動できます。

LP ガス使用のメリット

●LP ガスは個別供給可能かつ可搬性に優れたエネルギーのため、移動・設置が容易で、災害時に迅速な復旧が可能。

事例

LP ガスは東日本大震災で、津波で建物が損壊又は流されてしまったもの等を除いて、地震発生後約 3 週間程度で大方の復旧が完了し、都市ガス及び電力よりも早い時期に全面復旧を果たしています。

●都市ガス使用エリアでも、LP ガスの可搬性を活かし、非常用発電機の燃料として活用できる。

●都ガソリンや軽油等の可燃性液体燃料と比較すると劣化しにくいので、万が一の備えとして長期保管に向いている。

~~¥378,000~~ (税別) ➡ **¥100,000-** (税別)

株式会社 辰巳菱機

札幌・仙台・那須・千葉・神戸・福岡・上海

創ネット株式会社

本社 福岡市博多区築港本町6-3
TEL 092-281-4052 FAX 092-281-5852
北九州営業所 北九州市戸畑区元宮町8-11
TEL 093-871-8065 FAX 093-871-8069